



“SL”

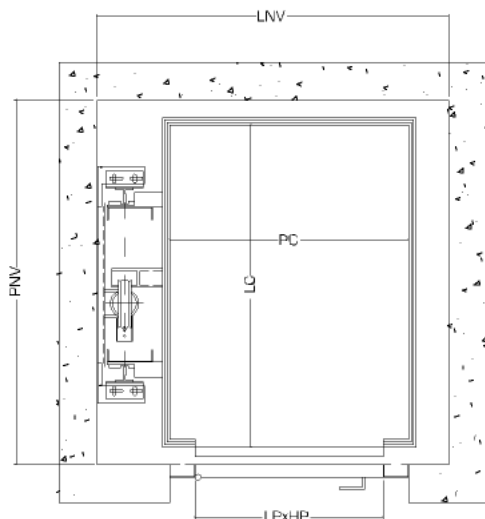


“SP”

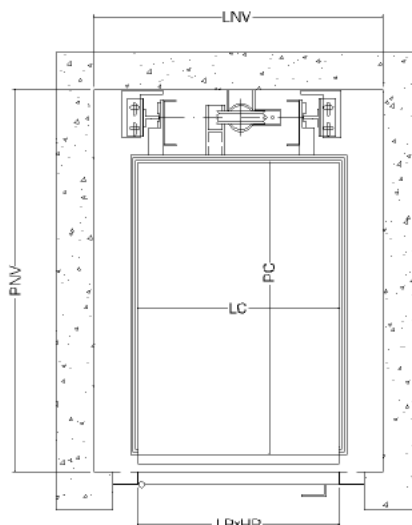


LNV: larghezza vano
 PNV: profondità vano
 Lc: larghezza cabina
 Pc: profondità cabina
 Hc: altezza interna cabina
 Lp: luce passaggio porta
 Hp: luce porte in altezza

- Per tutte le tipologie e versioni la corsa deve essere ≤ 1380 cm.
- La profondità della fossa deve essere ≥ 16 cm .
- La testata del vano deve essere ≥ 240 cm.

“DO”

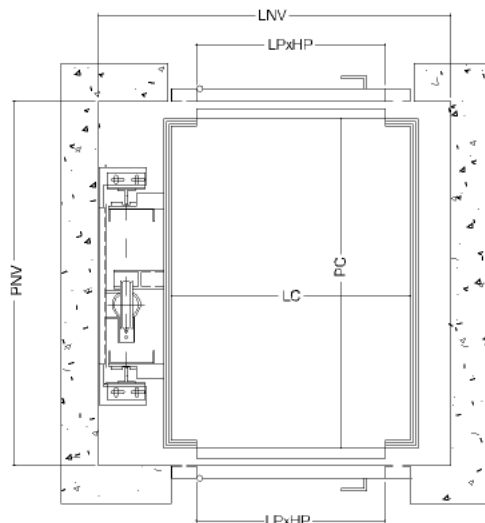

“DA”

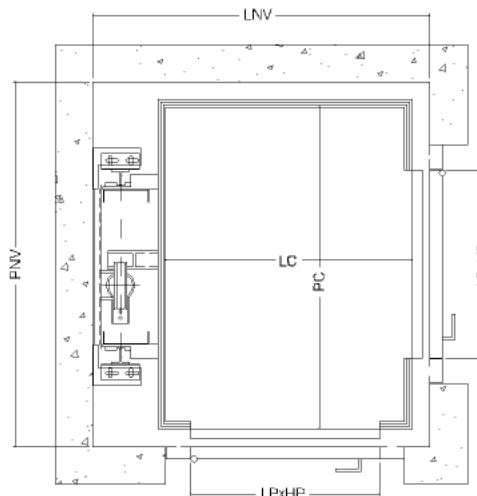


Possono essere montate cabine le cui dimensioni interne, in profondità e larghezza variano tra 70 e 130 cm.

In base alle sue dimensioni interne la piattaforma è destinata al trasporto di utenti con limitazioni funzionali permanenti con oppure senza accompagnatore.

SAG Snc sarà lieta di proporre soluzioni tecniche particolari e di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui propri prodotti e servizi”

“TA”

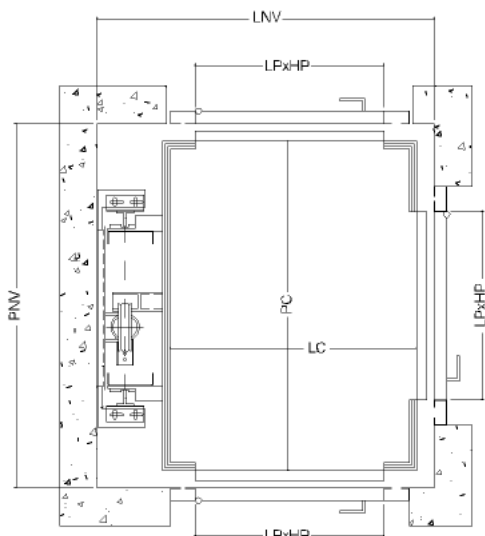

TIPO	VERSIONE	UTILIZZO	Lc min	Pc min	LNV	PNV	Hc min	Lp min	Hp min	PERSONE	PORTATA
SL	1		70	70	106	84	210	65	200	3	250 *
	2		120	80	116	134	210	75	200	4	300
	3		130	95	131	144	210	80	200	4	300
SP	1		70	70	86	106	210	65	200	3	250 *
	2		80	120	96	156	210	75	200	4	300
	3		95	130	111	166	210	80	200	4	300
DO	1		70	70	106	84	210	65	200	3	250 *
	2		80	120	116	134	210	75	200	4	300
	3		95	130	131	144	210	80	200	4	300
DA	1		70	70	106	84	210	65	200	3	250 *
	2		120	120	156	134	210	75	200	4	300
TA	1		70	70	106	84	210	65	200	3	250 *
	2		120	120	156	134	210	75	200	4	300

* Questa tipologia di cabina non gode delle agevolazioni previste nella legge 13/89.